







## Előnyök

### Csendes:

A gépek kiválóan hangszigeteltek! A hangszennyezés alacsony értékei szakmai viszonylatban is figyelemre méltók. A levegővezetékbe beépített hangtompító csökkenti a zajszintet.

### Kényelmes:

A szívócsövet egyszerűen csatlakoztatjuk a szívóaljzathoz és már kezdődhet is a zajmentes, tiszta munka! Kerekesszékesek és idős emberek számára is nagyon könnyen kezelhető!

### Egészséges:

A felszívott por a lakásból a szívócsővezetéken keresztül a központi egységbe kerül, amely a pincében, a garázsban, vagy a lakás valamelyik mellékhelyiségében található. A kifújt levegő a központi egységből egy vezetéken át távozik a szabadba.

### Biztonságos:

Egy központi porszívó, amely gyermekekre nézve is biztonságos. Ha véletlenül egy kis darab játékot felszívna, a szívóaljzat mögött elhelyezkedő 90°-os ív (görbület) azonnal megakadályozza a játék elnyelődését! Amennyiben egy darabka olyan kicsi, hogy mégis átcsúszik, ezt gond nélkül a központi gépből ki lehet venni.



## Perfetto TXA



Modell TX1A  
Kód CMTX1A

Modell TX2A  
Kód CMTX2A

Modell TX3A  
Kód CMTX4A

Modell TX4A  
Kód CMTX4A



## Perfetto TPA Perfetto TP



Modell TP1A  
Kód CMTP1A

Modell TP2A  
Kód CMTP2A

Modell TP3A  
Kód CMTP4A

Modell TP4A  
Kód CMTP4A

## Technikai információ



MODELL		TX1A	TX2A	TX3A	TX4A	TP1A TP1	TP2A TP2	TP3A TP3	TP4A TP4
Áramellátás	Volt	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Motorteljesítmény	W	1.260	1.600	1.350	1.590	1.260	1.600	1.350	1.590
Szívóteljesítmény	Air Watts	504	653	526	566	504	653	526	566
Térfogatáram	m <sup>3</sup> /h	207	195	174	168	207	195	174	168
Max. nyomás	mmH <sub>2</sub> O	2.753	3.190	3.810	4.230	2.750	3.190	3.810	4.230
Szűrőbetét felülete	cm <sup>2</sup>	4.000	8.200	12.300	12.300	4.000	8.200	12.300	12.300
Szűrőbetét anyaga		Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Portartály úrtartalma	liter	13,5	13,5	22	22	13,5	13,5	22	22
Magasság	cm	60	90	115	115	60	90	115	115
Átmérő	cm	30	30	34	34	30	30	34	34
Kijelző panel kompatibilitás Kijelző panel(kód. CMT800)		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Wireless kompatibilitás Wireless (kód. CM186)		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
SOFT START finom indítás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Jobb és bal oldali cső csatlakozás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Dugaljak max. száma	n°	6	8	14	22	5	8	14	22
Max. takarítható alapterület	m <sup>2</sup>	120	200	300	500	120	200	300	500
Legtávolabbi dugalj	m	25	30	40	50	25	30	40	50



## Classic TC



Modell TC1  
Kód CMTC1

Modell TC2  
Kód CMTC2

Modell TC3  
Kód CMTC4

Modell TC4  
Kód CMTC4



## Studio TS



Modell TS1  
Kód CMTS1

Modell TS2  
Kód CMTS2

Modell TS4  
Kód CMTS4

## Technikai információ




MODELL		TC1	TC2	TC3	TC4	TS1	TS2	TS4
Áramellátás	Volt	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Motorteljesítmény	W	1.260	1.600	1.350	1.590	1.260	1.600	1.650
Szívóteljesítmény	Air Watts	504	653	526	566	504	653	690
Térfogatáram	m <sup>3</sup> /h	207	195	174	168	207	195	238
Max. nyomás.	mbar	2.750	3.190	3.810	4.230	2.753	3.120	3.270
Szűrőbetét felülete	cm <sup>2</sup>	4.000	8.200	12.300	12.300	4.000	8.200	12.300
Szűrőbetét anyaga		Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Portartály űrtartalma	liter	13,5	13,5	22	22	13,5	13,5	22
Magasság	cm	60	90	115	115	60	90	115
Átmérő	cm	30	30	34	34	30	30	34
Kijelző panel kompatibilitás Kijelző panel(kód. CMT800)		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Wireless kompatibilitás Wireless (kód. CM186)		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
SOFT START finom indítás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Jobb és bal oldali cső csatlakozás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Dugaljak max. száma	n°	5	8	14	22	6	10	18
Max. takarítható alapterület	m <sup>2</sup>	120	200	300	500	120	200	300
Legtávolabbi dugalj	m	25	30	40	50	25	30	60

## Aljzatok széles választéka



Sirio  
"New Air"



Bticino  
"Axolute"



Logik  
"New Air"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"




"Square"



"Vac Pan" Active  
fehér



"Vac Pan" Active  
fekete



"Vac Pan" Active  
fémes szürke



VAC PAN ACTIVE akár komplett  
szerelési kitt-ben

## Dynamic Control Kijelző PERFETTO TXA, TPA, TP és CLASSIC TC



Dynamic Control Kijelző egyszerű és racionális eszköz, amelynek köszönhetően azonnal tájékoztatja Önt ikonok formájában a porszívó jelenlegi állapotáról.

## Kijelző panel STUDIO TS



Kijelző panel, amely tájékoztatja Önt a gép "Szűrőelkoszolódás, Tartály tellettség és Működés" állapotáról.

## Kiegészítők széles választéka



## Tisztítókészletek

### Alap készlet



### Profi készlet



### Készre szerelt szívótömlők

Központi porszívó szívótömlő (7 és 9 méteres változatban)






QB falba süllyesztve

QB Encastrable


QB zum Einbau

QB integrada

QB de encastre

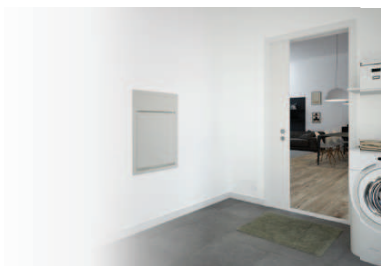

Caratteristiche Tecniche	Technical Data	Caracteristiques Techniques	Technische Daten
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Stromversorgung
Potenza motore	Motor power	Puissance moteur	Motorleistung
Potenza aria	Air flow	Débit d'air	Luftdurchsatz
Depressione max.	Max depression	Dépression max.	Unterdruck max.
Cartuccia filtrante	Filter cartridge	Cartouche filtrante	Filterpatrone
Contenitore polvere	Dust container	Bac a poussières	Staubbehälter
Dimensioni cassa ad incasso	Built-in enclosure dimensions	Dimensions cuve encastrable	Maße Einbaugeschäuse
Dimensioni cassa a parete	Wall enclosure dimensions	Dimensions cuve murale	Maße Wandgeschäuse
Rumorosità	Noise	Niveau de bruit	Schallpegel
N° di prese consigliato	N° sockets advised	Nombre de prises conseillé	Empfohlene Anzahl der Saugsteckdosen
Superficie consigliata	Advised surface	Surface conseillé	Empfohlene Oberfläche

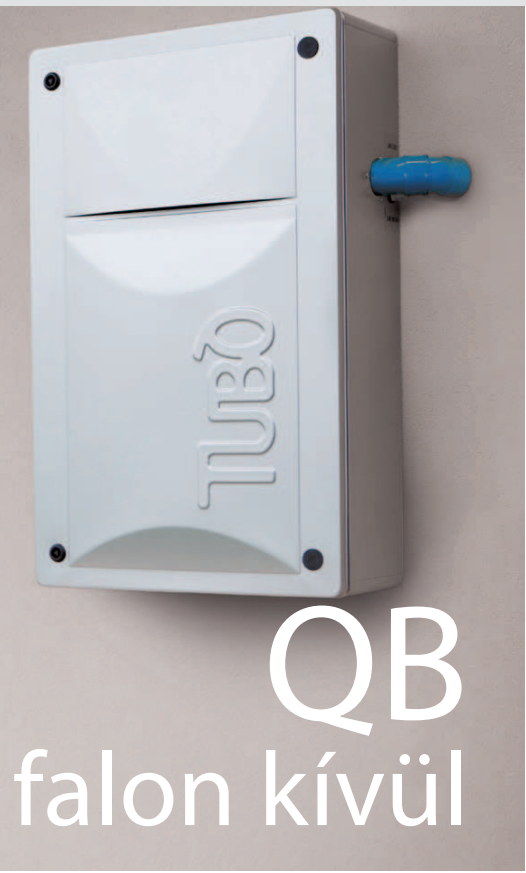

# QB falon kívül



- QB falon kívül
- QB Murale
- QB mit Wandgehäuse
- QB de pared
- QB de parete



Características Técnicas	Technikai Adatok	QB	
			Q200
Alimentación	Áramellátás	Volt	230
Potencia motor	Motorteljesítmény	W	1.600
Caudal de aire	Térfogatáram	m <sup>3</sup> /h	195
Depresión máx.	Max nyomás.	mbar	313
Cartucho filtro	Szűrőbetét felület	cm <sup>2</sup>	6.500
Contenedor de polvo	Portartály úrtartalma	liter	13
Dimensiones caja de empotrar	Méretek	cm	83,2x54,5x26,1 <sup>1</sup>
Dimensiones caja de pared	Fali doboz méretek	cm	85x52x23,5
Nivel de ruido	Zajszint	db	55,8 <sup>2</sup>
Nº de tomas aconsejados	Dugaljak max. száma	nº	8
Superficie aconsejada	Max takarítható alapterület	m <sup>2</sup>	120


## Kiegészítők széles választéka



Kód. AP286

VROOM tisztító készlet  
Cleaning accessories Kit VROOM  
Kit Brosses et Accessoires VROOM  
Satz Reinigungszubehör VROOM  
Kit accesorios de limpieza VROOM  
Kit acessórios para limpeza VROOM



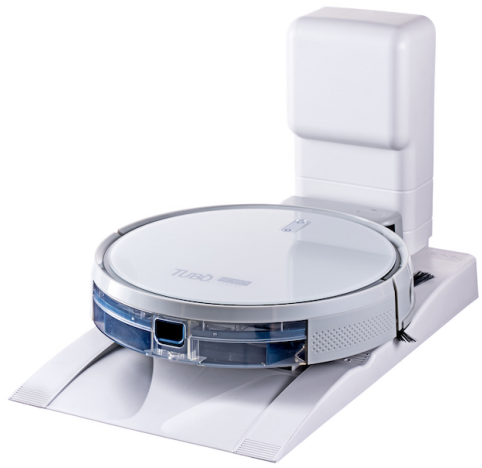



**TUBÒ** | **ROBO**  
TR800

## Sorozat

TUBÒ® | ROBO

Modell	TR800
Kódszám	KTR800A

## Műszaki információk

Áramellátás	Volt (Vac)	120 / 240
Motor teljesítmény	Watts (W)	28
Frekvencia	Hz	50/60
Szívóerő	pa	1800
Zajszint	dB	< 65
Működési idő	min	100
Felület lefedettsége (*)	m <sup>2</sup> /óra	60
Esésgátló érzékelők	n°	Igen   4
Ütközés érzékelők	n°	Igen   11
Mászási szög	°	15°
Maximális magasságú akadályok	mm	15
Minimum működési magasság	mm	80
Portartály kapacitása	ml	600
Vízartály kapacitása	ml	150

## Jellemzők

A por eltávolítása és a szűrők tisztítása	Automatikusan, amikor csatlakozva van a TUBÒ rendszerekhez és más központi vákuumrendszerekhez.
Mesterséges intelligencia és navigáció	Falkövetés   Giroszkóp leképezési technológia
Alkalmazás operációs rendszerek	iOS - Android
Kompatibilitás hangvezérlőkkel	Amazon Alexa, Google Assistant
Wi-Fi csatlakozás	Igen
Töltés és a műveletek automatikus újraindítása	Igen
Vákuum tisztító	Igen
Padló mosó	Igen
Vízartály	Igen
MOP anyag	Mikroszálas tisztítókendő
Szívó szűrő	HEPA és szivacs + fő szűrő
Fő kefe	1 gumikefe + ellentétesen forgó sörték + membrán
Oldalsó kefék	2 több felületű kefe éltisztító sörtével
A tisztítandó felületek típusai	Többfelületű: fa, csempe, moquette, kő, linóleum

## Tartozékok és pótalkatrészek

Komplett öntisztító alap	1
Állítható tömlőtakaró védőoszlop	1
Töltőbázis töltővel	1
Töltő	1
Éltisztító kefe	2
Portartály	1
Vízartály	1
Mikroszálas MOP	1
Mágneses szalag	1 m

## Robó súlya és mérete

Súly	kg	4,00
Átmérő	mm	350
Magasság	mm	75

## Öntisztító alap súlya és mérete

Súly	kg	2,00
Szélesség	mm	300
Öntisztító alap magassága	mm	55
Hosszúság	mm	540
Magasság oszloppal min/max	mm	130/480

Tekno Point Partner

Aertecnica központi porszívó telepítő



Aertecnica  
Magyarország  
info@aertecnica.hu  
www.aertecnica.hu

HU